

HDM

NÁSTENNÉ JEDNOTKY



VÝHODY


- Ekologické chladivo R32.
- Vysoká účinnosť.
- Tichá prevádzka.



RC09


VLASTNOSTI

- FLEXY MATCH**
LEGO KONCEPT
- DC INVERTER**
- 1 W**
STAND-BY PRIKON 1W
- R32**
CHLADIVO R32
- VZDUCHOVÝ FILTER**
- NOČNÝ REŽIM**
- SUPER QUIET**
- DIGITÁLNY DISPLEJ**
- TURBO**
- 24 H**
PROGRAMOVATEĽNÝ AUTODIAGNOSTIKA ČASOVÁČ
- INDIKÁCIA SLABEJ BATERIE**
- RESTART**
AUTOMATICKÝ RESTART
- ZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLÁDAČA**
- ĽAVÝ/PRAVÝ ODVOD KONDENZÁTU**
- VYKUROVANIE DO NÍZKÝCH TEPLÔT**
- Airwell Sensibo**
VOLITEĽNÉ WIFI OVLÁDANIE

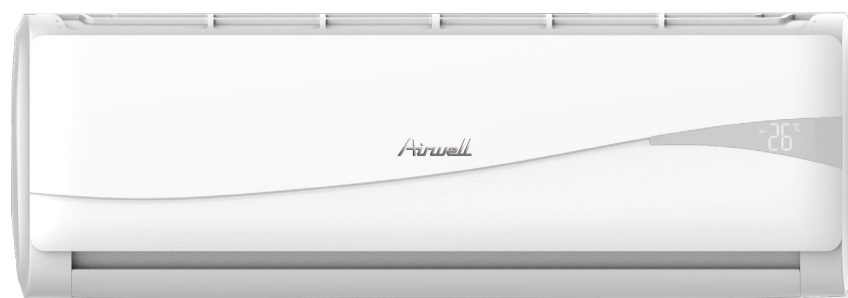

- Prevádzka v chladení do -10°C a vykurovaní až do -15°C .
- Rovnaké vnútorné jednotky pre split a multisplit aplikácie.
- Moderný a elegantný dizajn.
- Ekologické chladivo a vysoká účinnosť.

NOČNÝ REŽIM: VYŠŠÍ KOMFORT, ÚSPORA ENERGIE

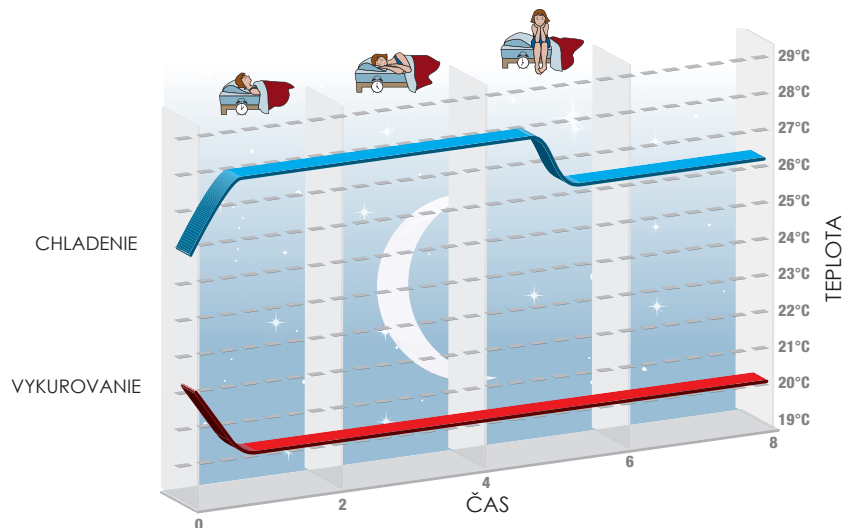

HDM 009 - 018

HDM 024



HDM TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnútrotná jednotka		AW-HDM009-N91	AW-HDM012-N91	AW-HDM018-N91	AW-HDM024-N91
Vonkajšia jednotka		AW-YHDM009-H91	AW-YHDM012-H91	AW-YHDM018-H91	AW-YHDM024-H91
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		560€	607€	1 021€	1 276€
CHLADENIE					
Nominálny výkon	kW	2.6 (0.8-3.4)	3.6 (1.0-4.2)	5.2 (1.3-6.8)	7.0 (2.2-8.5)
Pdesignc	kW	2.6	3.6	5.2	7.0
Nominálny elektrický príkon	kW	0.80	1.11	1.61	2.16
SEER / energetická trieda		6.2/A++	6.8/A++	6.8/A++	7.0/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-10°/46°			
VYKUROVANIE					
Nominálny výkon	kW	3.4 (1.0-4.6)	4.2 (1.1-5.4)	6.0 (1.4-6.9)	8.1 (2.4-10.0)
Pdesignh (stredné pásmo)	kW	2.4	3.2	5.2	5.6
Nominálny elektrický príkon	kW	0.91	1.13	1.61	2.18
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/24°			
VNÚTROTNÁ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	20/28/32/35	21/29/33/36	28/35/40/44	30/37/43/47
Akustický výkon	dB(A)	52	54	57	60
Vzduchový výkon (vysoké)	m³/h	500	550	1000	1200
Odvlhčovací výkon	l/h	1.2	1.6	2.0	2.8
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	820x280x195	820x280x195	1008x318x225	1123x335x235
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	909x355x279	909x355x279	1085x403x329	1206x418x342
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	8.8/11	8.8/11	11.6/14.4	14/17.5
Kód		7SP023090	7SP023091	7SP023092	7SP023093
VONKAJŠIA JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	46	46	51	52
Akustický výkon	dB(A)	60	61	63	65
Vzduchový výkon	m³/h	1900	1900	2500	2900
Typ kompresora		Rotačný DC inverter	Rotačný DC inverter	Rotačný DC inverter	Rotačný DC inverter
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	780x540x245	780x540x245	820x614x338	890x697x353
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x620x351	920x620x351	963x685x413	1046x780x460
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	27/30	28/31	37.8/41.5	51/56
Kód		7SP062945	7SP062946	7SP062947	7SP062948
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz					
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Istenie	A	10	10	16	16
Komunikačný kábel	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE					
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Maximálna vzdialenosť	m	15	15	25	25
Maximálne prevýšenie	m	10	10	15	15

KOMPATIBILITA

Vnútrotná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka		
	Jednotka	Split aplikácia	Multisplit aplikácia
009 až 018 	YHDM 009 až 018 	YDZA 	
HDM 024 	YHDM 024 	YDZA 	